Città di Chioggia
SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE
Via P.E. Venturini 111 - ☎ tel. e fax n. 041/5
Posta elettronica Certificata: chioggia @pec.chio
Responsabile del Procedimento: geom. A. Tiozzo Canella email: aurelio.tiozzo@chioggia.org
Responsabile dell'Istruttoria: geom. P.Passarella email: paolo.passarella@chioggia.org

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
00004676 0000849C W0E88001
00016077 20/03/2014 10:02:41
4578-00088 1EC54F009695F0B4
IDENTIFICATIVO : 01130306055313
0 1 13 030605 531 3

Chioggia, 28 MAR. 2014

Prot.
Risposta alla nota n.
vs.Rif.:
del

OGGETTO: - **VERITAS – Prot. 9112 del 25.02.2014** - Richiesta di autorizzazione manomissione suolo pubblico per nuovo allacciamento acquedotto in **via Lungomare Adriatico bagni Sirenella**

VERITAS spa
Unità Locale Chioggia
Servizio Idrico Integrato
Area Territoriale Chioggia - ASP
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 - CHIOGGIA (VE)
fax 041/5533612

DISCIPLINARE PER ESECUZIONE LAVORI

vista la richiesta della Verita spa per la manomissione del suolo pubblico causa nuovo allacciamento acquedotto in **via Lungomare Adriatico** pervenuta con vs prot. 13654/SICHI del 21.02.2014 e registrata al prot. com.le **prot. 9112 del 25.02.2014;**

Visto il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Chioggia acquisita al prot. 11543 del 11.3.2014

Vista la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. N. 43550322 della compagnia ASSICURAZIONI UNIPOL spa, Agenzia di Mestre prodotta dalla VESTA spa. Esecutrice dei lavori VERITAS spa con sede in via Santa Croce 489 Venezia;

SI AUTORIZZA

l'esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. Siano fatti salvi e rispettati i diritti di terzi.
2. Il Comune sia esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque danno che, durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi, fosse arrecato a terzi.
3. Durante l'esecuzione dei lavori non deve essere interrotto il traffico.
4. L'inizio ed il calendario dei lavori devono essere preventivamente concordati con il Comando Polizia Municipale e comunicato al settore LL.PP.- Detti lavori dovranno comunque iniziare entro 30 giorni, dal rilascio dell'autorizzazione, e ultimati entro i successivi 180.
5. Prima dell'inizio dei lavori deve essere accertata la compatibilità con altri sottoservizi presenti o programmati presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM ITALGAS, ASP, AMM. COMUNALE), con l'ottenimento del relativo assenso alla posa. La distanza di sicurezza dei sottoservizi anzidetti in caso di parallelismi o intersezioni dovranno in ogni modo rispettare la normativa vigente.- Per eventuali danni, la concessionaria sarà ritenuta unica responsabile.
6. Qualora, in corso dei lavori si rinvenissero manufatti di competenza dell'Amministrazione concedente, deve essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.
7. Il cantiere di lavoro dovrà evidenziare e rispettare quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, comprese le modifiche ed integrazioni, in particolare quanto disposto dagli artt. 30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43.
8. In ogni caso alla fine di ogni giornata lavorativa lo scavo dovrà essere chiuso.

Corso del Popolo n. 1193 - 30015 Chioggia (Ve) Tel. 041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270 - www.chioggia.org

Città di Chioggia
città d'arte
SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE
Via P.E. Venturini 111 - ☎ tel. e fax n. 041/5544079
Posta elettronica Certificata: chioggia @pec.chioggia.org
Responsabile del Procedimento: geom. A. Tiozzo Canella email: aurelio.tiozzo@chioggia.org
Responsabile dell'Istruttoria: geom. P.Passarella email: paolo.passarella@chioggia.org

9. **Tutti i ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche allegate al presente disciplinare**.- Le pavimentazioni, a lavori ultimati, dovranno comunque escludere variazioni di quota, in qualsiasi punto, rispetto alla situazione originaria .
10. Le opere oggetto della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 67 comma 6 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, comprese le modifiche ed integrazioni, potranno essere utilizzate solo dopo la certificazione di cui al successivo punto 12.
11. **Dell'accertamento e della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni suindicate è incaricato il tecnico p.i. Sergio Pergher della VERITAS spa. , che dovrà inoltre comunicare l'ultimazione dei lavori certificando l'esecuzione a regola d'arte del ripristino delle opere manomesse**.
12. Nel caso di lavori d'interesse pubblico, la ditta in indirizzo provvederà a propria cura e spese ad eseguire tempestivamente gli spostamenti ed i ripristini del caso dell'area comunale, senza pretendere alcun indennizzo di sorta.

PRESCRIZIONI TECNICHE DA OSSERVARE NELLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

allegate al Disciplinare per l'esecuzione dei lavori da parte della VERITAS consistenti nella manomissione di suolo pubblico per nuovo allacciamento acquedotto in viale Lungomare Adriatico bagni Sirenella

PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO

allegate al Disciplinare per l'esecuzione dei lavori da parte della VERITAS consistenti nella manomissione di suolo pubblico per nuovo allacciamento acquedotto in **viale Lungomare Adriatico bagni Sirenella:**

il taglio della pavimentazione esistente dovrà essere eseguito con macchina a sega;
il materiale di scavo, se non riutilizzabile, dovrà essere allontanato e portato alle pubbliche discariche;
il riempimento dovrà essere eseguito con materiale sabbioso idoneo e costipato con acqua a rifiuto;
l'ossatura stradale dovrà essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello esistente, comunque non inferiore a cm. 30, e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione;
il bynder avrà uno spessore pari a quello esistente e comunque non inferiore a cm. 7 reso.- In caso di assestamento dello stesso si procederà alla ricarica.

Dopo un periodo di circa due mesi si dovrà effettuare il ripristino definitivo come segue:

PER SCAVI PARALLELI ALL'ASSE STRADALE: fresatura del manto di usura esistente per una larghezza pari all'intera carreggiata stradale e per l'intera lunghezza dello scavo maggiorata 1,00 oltre gli estremi dello scavo e la successiva posa su tutta l'area fresata del tappeto di usura dello spessore di cm. 3,00 reso e comunque allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti;

PER SCAVI TRASVERSALI ALL'ASSE STRADALE: fresatura del manto di usura esistente per una larghezza pari all'intera carreggiata stradale e per l'intera lunghezza dello scavo maggiorata di 5,00 m prima e dopo i lembi dello scavo stesso e la successiva posa su tutta l'area fresata del tappeto di usura dello spessore di cm. 3,00 reso e comunque allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti; nel caso di pavimentazione colorata si prescrive colorazione del manto pari a quella esistente.
nei ripristini definitivi si dovrà assolutamente vietare l'impiego di conglomerato bituminoso plastico posto in opera a freddo.
eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovrà essere ripristinata immediatamente.

Corso del Popolo n. 1193 - 30015 Chioggia (Ve) Tel. 041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270 - www.chioggia.org

Città di Chioggia
città d'arte
SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE
Via P.E. Venturini 111 - ☎ tel. e fax n. 041/5544079
Posta elettronica Certificata: chioggia @pec.chioggia.org
Responsabile del Procedimento: geom. A. Tiozzo Canella email: aurelio.tiozzo@chioggia.org
Responsabile dell'Istruttoria: geom. P.Passarella email: paolo.passarella@chioggia.org

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO:

I cubetti di porfido rimossi dovranno essere recuperati e posti in apposito luogo in modo tale da non creare pericolo per l'incolumità delle persone;

- dopo lo scavo il materiale di scarto dovrà essere immediatamente allontanato e portato alla discarica pubblica;
- l'ossatura stradale dovrà essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello esistente, comunque non inferiore a cm. 30, e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto bagnato e costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione
- il sottofondo in calcestruzzo andrà ripristinato, per uno spessore pari a quello esistente e comunque non inferiore a cm. 15, con resistenza R' CK = 250 Kg/cmq, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm. 8 maglia 20" .
- il ripristino della pavimentazione in cubetti verrà eseguita su letto di sabbia a grana grossa e successiva saturazione con sabbia dello stesso tipo e sigillatura dei giunti con malta di cemento, il tutto ben costipato con mezzo meccanico;
- i cubetti dovranno essere della stessa qualità e dimensioni, pena la facoltà dell'Amministrazione di fare rimuovere le parti ripristinate con cubetti diversi.

eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovrà essere ripristinata immediatamente.

IL CONCESSIONARIO

VERITAS S.p.A.
S. Croce, 489 - 30135 VENEZIA
Cap. SOCIALE 273.850,00 i.v.
c.f. p. IVA VE 03341820276
Area Territoriale di Chioggia - ASP
Via P.E. Venturini 111 - 30015 CHIOGGIA (VE)
IMPRESA

IL TECNICO

VERITAS
RESPONSABILE SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
p.i. Sergio Pergher

p. IL DIRIGENTE
Il Funzionario Delegato
Arch. Marco Marangon

PP/pp ALLEGATI : N. 1 tavola dei grafici

Planimetria intervento:

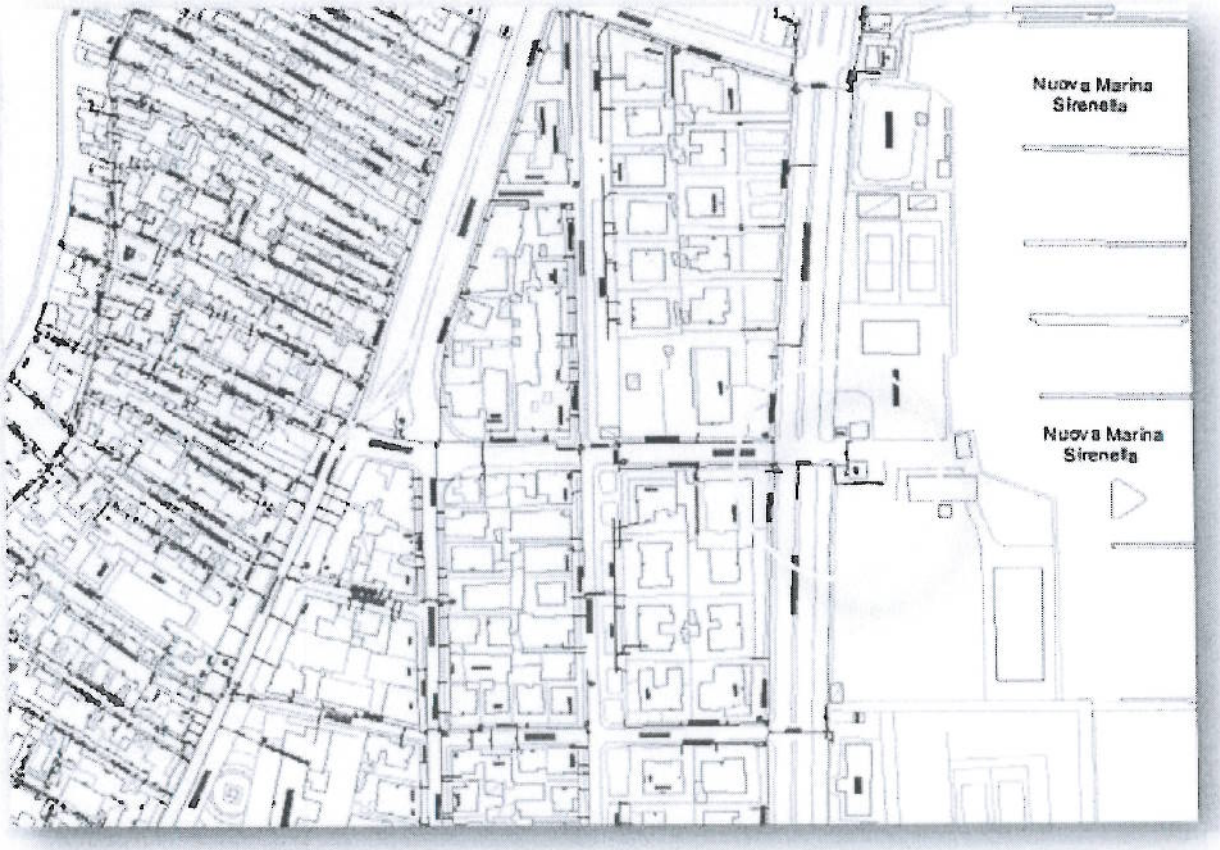

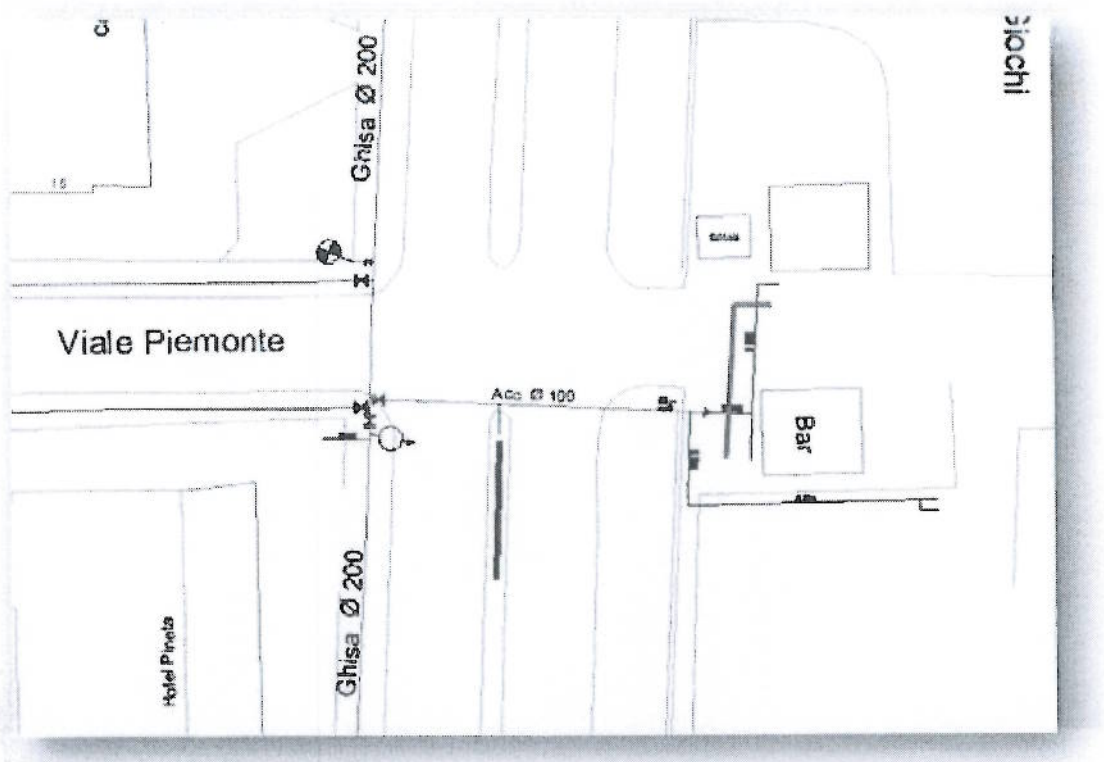
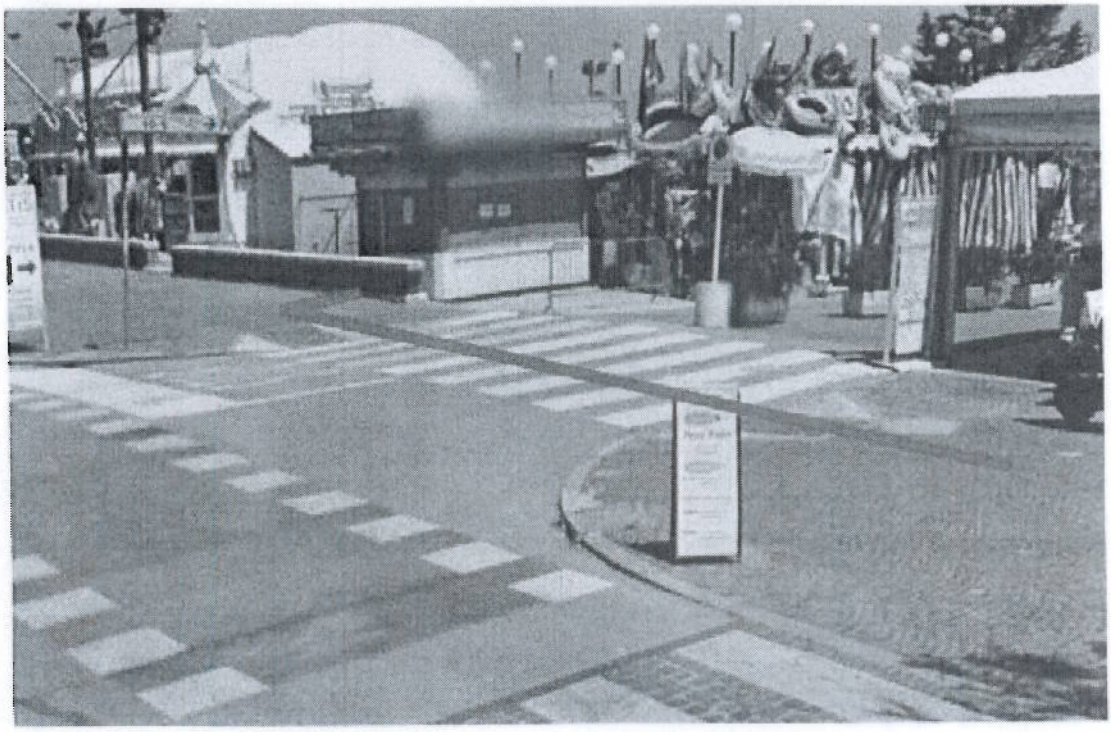
Foto – Lungomare Adriatico, 00 – incrocio con accesso a piscina comunale