



MARCA DA BOLLO  
N. 01131324493317  
DEL 12.11.2014  
h 10:04:51

**SETTORE LAVORI PUBBLICI  
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE**

Via P.E. Venturini 111 - ☎ tel. e fax n. 041/5544079  
Posta elettronica Certificata: [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)  
Responsabile del Procedimento: geom. A. Tiozzo Canella email:  
[aurelio.tiozzo@chioggia.org](mailto:aurelio.tiozzo@chioggia.org)  
Responsabile dell'Istruttoria: geom. P. Passarella email: [paolo.passarella@chioggia.org](mailto:paolo.passarella@chioggia.org)

Chioggia, 26 FEB. 2015

Prot.

Risposta alla nota ns. prot n.

del

Vs. rif.:

**OGGETTO: TELECOM ITALIA SPA- Autorizzazione manomissione suolo pubblico in Chioggia, località Brondolo ex strada provinciale Rebosola per scavo a cielo aperto**

**TELECOM ITALIA spa**  
AOL/Veneto  
Via P. Donà 4  
**35129 PADOVA**

**DISCIPLINARE PER ESECUZIONE LAVORI**

vista la richiesta acclarata al prot. comunale n. **2132 del 19/01/2015** per la manomissione del suolo pubblico per la posa di un cavidotto in **località Brondolo ex strada provinciale Rebosola**

vista la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n° 0709.0700459.50 della compagnia Fondiaria SAI Spa, agenzia di Firenze /Soffiano via Boninsegna 38 prodotta dall'Impresa esecutrice dei lavori **SIME Telecomunicazioni via degli Scalpellini, 16 50055 Lastra di Signa (FI)**.

**SI AUTORIZZA**

l'esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- 1- Siano fatti salvi e rispettati i diritti di terzi.
- 2- Il Comune sia esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque danno che, durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi, fosse arrecato a terzi.
- 3- Durante l'esecuzione dei lavori non deve essere interrotto il traffico.
- 4- L'inizio ed il calendario dei lavori devono essere preventivamente concordati con il Comando Polizia Municipale e comunicato al settore LL.PP.- Detti lavori dovranno comunque essere ultimati entro 180 gg dalla data della presente autorizzazione.
- 5- Prima dell'inizio dei lavori deve essere accertata la compatibilità con altri sottoservizi presenti o programmati presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM ITALGAS, ASP, AMM. COMUNALE), con l'ottenimento del relativo assenso alla posa. La distanza di sicurezza dei sottoservizi anzidetti in caso di parallelismi o intersezioni dovranno in ogni modo rispettare la normativa vigente.- Per eventuali danni, la concessionaria sarà ritenuta unica responsabile.
- 6- Qualora, in corso dei lavori si rinvenissero manufatti di competenza dell'Amministrazione concedente, deve essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.
- 7- Il cantiere di lavoro dovrà evidenziare e rispettare quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495), comprese le modifiche ed integrazioni, in particolare quanto disposto dagli artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43.  
In ogni caso alla fine di ogni giornata lavorativa lo scavo dovrà essere chiuso e asfaltato.
- 8- Tutti i ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche allegate al presente disciplinare
- 9- Le opere oggetto della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 67 comma 6 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, comprese le modifiche ed integrazioni, potranno essere utilizzate solo dopo la certificazione di cui al successivo punto 10.
- 10- Referente tecnico per conto di telecom italia è il sig. **Stival Renato (041/5338501)** dell'accertamento e della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni suindicate è incaricato il Sig. **Vignatto Mattia in qualità di responsabile**





# Città di Chioggia

città d'arte

técnico della ditta esecutrice ( cell 3669075912) che dovrà inoltre comunicare l'ultimazione dei lavori certificando l'esecuzione a regola d'arte del ripristino delle opere manomesse.

- 11- Nel caso di lavori d'interesse pubblico, la ditta in indirizzo provvederà a propria cura e spese ad eseguire tempestivamente gli spostamenti ed i ripristini del caso dell'area comunale, senza pretendere alcun indennizzo di sorta.

## **PRESCRIZIONI TECNICHE DA OSSERVARE NELLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

allegate al Disciplinare per l'esecuzione dei lavori da parte **TELECOM ITALIA SPA** riguardanti manomissione del suolo pubblico per la posa di un **cavidotto in località Brondolo ex strada provinciale Rebosola** ;

### **PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:**

il taglio della pavimentazione esistente dovrà essere eseguito con macchina a sega;

il materiale di scavo, se non riutilizzabile, dovrà essere allontanato e portato alle pubbliche discariche;

il riempimento dovrà essere eseguito con materiale sabbioso idoneo e costipato con acqua a rifiuto;

l'ossatura stradale dovrà essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello esistente, comunque non inferiore a cm. 30, e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione;

il bynder avrà uno spessore pari a quello esistente e comunque non inferiore a cm. 7 reso.- In caso di assestamento dello stesso si procederà alla ricarica.

Dopo un periodo di circa due mesi si dovrà effettuare il ripristino definitivo come segue:

**PER SCAVI PARALLELI ALL'ASSE STRADALE:** fresatura del manto di usura esistente per una larghezza pari all'intera carreggiata stradale e per l'intera lunghezza dello scavo maggiorata 1,00 oltre gli estremi dello scavo e la successiva posa su tutta l'area fresata del tappeto di usura dello spessore di cm. 3,00 reso e comunque allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti;

**PER SCAVI TRASVERSALI ALL'ASSE STRADALE:** fresatura del manto di usura esistente per una larghezza pari all'intera carreggiata stradale e per l'intera lunghezza dello scavo maggiorata di 5,00 m prima e dopo i lembi dello scavo stesso e la successiva posa su tutta l'area fresata del tappeto di usura dello spessore di cm. 3,00 reso e comunque allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti;

nei ripristini definitivi si dovrà assolutamente vietare l'impiego di conglomerato bituminoso plastico posto in opera a freddo.

eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovrà essere ripristinata immediatamente.

Il presente documento viene sottoscritto per accettazione dell'incarico, con oneri a carico del concessionario.

### **ALLEGATI : Planimetria**

IL CONCESSIONARIO  
TELECOM ITALIA S.p.A.  
Lorenzo Devescovi

IL FUNZIONARIO TECNICO

Arch. Marco Marangon

IL TECNICO  
TELECOM ITALIA S.p.A.  
Lorenzo Devescovi

L'IMPRESA

**SIME Telecomunicazioni S.p.A.**


Via Brondolini, 8 - Tel. 0426.311557

30014 CAVARZERE (VE)

Cod. Fisc. e Part. IVA 06370160480

PP/TA



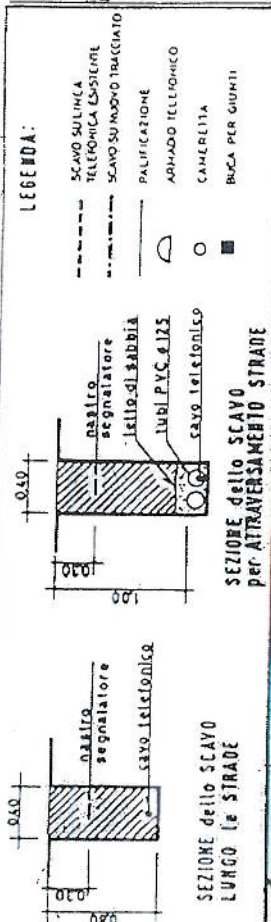

|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
|                    |  | UTR di VENEZIA<br>C.d. F.lli B. M. T. M. R. D. | DIS. _____<br>VER. _____<br>APPROV. _____<br>DATA _____ |
| COMUNE DI CHIOGGIA |  | SCALA 1/500<br>A 4<br>CLASSIFICA               | SEZIONE dello SCAVO<br>per ATTRAVERSAIMENTO STRADE      |

**LEGENDA:**

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| ----- | SCAVO SULLINCA TELEFONICA ESISTENTE |
| ----- | SCAVO SU NUOVO TRACCIATO            |
| ----- | PALIFICAZIONE                       |
| ----- | ARMADIO TELEFONICO                  |
| ○     | CAMERETTA                           |
| ■     | BUCA PER GIUNTI                     |

