




Città di Chioggia

città d'arte

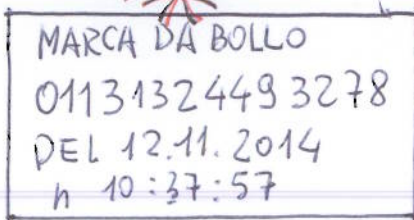

SETTORE LAVORI PUBBLICI UFFICIO MANUTENZIONE STRADE

Via P.E. Venturini 111 - ☎ tel. e fax n. 041/5544079
Posta elettronica Certificata: chioggia@pec.chioggia.org
Responsabile del Procedimento: geom. A. Tiozzo Canella - email:
aurelio.tiozzo@chioggia.org
Responsabile dell'Istruttoria: geom. P. Passarella - email: paolo.passarella@chioggia.org

Chioggia, 10 FEB. 2015

Prot.

Risposta alla nota ns. prot n.

del

Vs. rif.:

OGGETTO: TELECOM ITALIA SPA- Autorizzazione manomissione suolo pubblico in Chioggia, via Parri scavo a cielo aperto

TELECOM ITALIA spa
AOL/Veneto
Via P. Donà 4
35129 PADOVA

DISCIPLINARE PER ESECUZIONE LAVORI

vista la richiesta acclarata al prot. comunale n. 2833 del 22/01/2015 per la manomissione del suolo pubblico per la posa di un cavidotto in via Parri;

vista la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n° 0709.0700459.50 della compagnia Fondiaria SAI Spa, agenzia di Firenze /Soffiano via Boninsegna 38 prodotta dall'Impresa esecutrice dei lavori SIME Telecomunicazioni via degli Scalpellini, 16 50055 Lastra di Signa (FI).

SI AUTORIZZA

l'esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- 1- Siano fatti salvi e rispettati i diritti di terzi.
- 2- Il Comune sia esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque danno che, durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi, fosse arrecato a terzi.
- 3- Durante l'esecuzione dei lavori non deve essere interrotto il traffico.
- 4- L'inizio ed il calendario dei lavori devono essere preventivamente concordati con il Comando Polizia Municipale e comunicato al settore LL.PP.- Detti lavori dovranno comunque essere ultimati entro 180 gg dalla data della presente autorizzazione.
- 5- Prima dell'inizio dei lavori deve essere accertata la compatibilità con altri sottoservizi presenti o programmati presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM ITALGAS, ASP, AMM. COMUNALE), con l'ottenimento del relativo assenso alla posa. La distanza di sicurezza dei sottoservizi anzidetti in caso di parallelismi o intersezioni dovranno in ogni modo rispettare la normativa vigente.- Per eventuali danni, la concessionaria sarà ritenuta unica responsabile.
- 6- Qualora, in corso dei lavori si rinvenissero manufatti di competenza dell'Amministrazione concedente, deve essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.
- 7- Il cantiere di lavoro dovrà evidenziare e rispettare quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495), comprese le modifiche ed integrazioni, in particolare quanto disposto dagli artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43.
In ogni caso alla fine di ogni giornata lavorativa lo scavo dovrà essere chiuso e asfaltato.
- 8- Tutti i ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche allegatale alla presente disciplinare
- 9- Le opere oggetto della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 67 comma 6 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, comprese le modifiche ed integrazioni, potranno essere utilizzate solo dopo la certificazione di cui al successivo punto 10.
- 10- Referente tecnico per conto di telecom italia è il sig. **Stival Renato (041/5338501)** dell'accertamento e della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni suindicate è incaricato il Sig. **Vignatto Mattia in qualità di responsabile**

autorizzazione via parri



Città di Chioggia

città d'arte

tecnico della ditta esecutrice (cell 3669075912) che dovrà inoltre comunicare l'ultimazione dei lavori certificando l'esecuzione a regola d'arte del ripristino delle opere manomesse.

- 11- Nel caso di lavori d'interesse pubblico, la ditta in indirizzo provvederà a propria cura e spese ad eseguire tempestivamente gli spostamenti ed i ripristini del caso dell'area comunale, senza pretendere alcun indennizzo di sorta.

PRESCRIZIONI TECNICHE DA OSSERVARE NELLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

allegate al Disciplinare per l'esecuzione dei lavori da parte **TELECOM ITALIA SPA** riguardanti manomissione del suolo pubblico per la posa di un **cavidotto via Parri**;

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:

il taglio della pavimentazione esistente dovrà essere eseguito con macchina a sega;
il materiale di scavo, se non riutilizzabile, dovrà essere allontanato e portato alle pubbliche discariche;
il riempimento dovrà essere eseguito con materiale sabbioso idoneo e costipato con acqua a rifiuto;
l'ossatura stradale dovrà essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello esistente, comunque non inferiore a cm. 30, e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione;
il bynder avrà uno spessore pari a quello esistente e comunque non inferiore a cm. 7 reso.- In caso di assestamento dello stesso si procederà alla ricarica.

Dopo un periodo di circa due mesi si dovrà effettuare il ripristino definitivo come segue:

PER SCAVI PARALLELI ALL'ASSE STRADALE: fresatura del manto di usura esistente per una larghezza pari all'intera carreggiata stradale e per l'intera lunghezza dello scavo maggiorata 1,00 oltre gli estremi dello scavo e la successiva posa su tutta l'area fresata del tappeto di usura dello spessore di cm. 3,00 reso e comunque allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti;

PER SCAVI TRASVERSALI ALL'ASSE STRADALE: fresatura del manto di usura esistente per una larghezza pari all'intera carreggiata stradale e per l'intera lunghezza dello scavo maggiorata di 5,00 m prima e dopo i lembi dello scavo stesso e la successiva posa su tutta l'area fresata del tappeto di usura dello spessore di cm. 3,00 reso e comunque allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti;

nei ripristini definitivi si dovrà assolutamente vietare l'impiego di conglomerato bituminoso plastico posto in opera a freddo.

eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovrà essere ripristinata immediatamente.

Il presente documento viene sottoscritto per accettazione dell'incarico, con oneri a carico del concessionario.

ALLEGATI : Planimetria

IL CONCESSIONARIO
Lorenzo Devescovi

IL FUNZIONARIO TECNICO

Arch. Marco Marangon




SIME Telecomunicazioni S.p.A.

Via Brodolini, 8 - Tel. 0426.311557
30014 CAVARZERE (VE)
Cod. Fisc. e Part. IVA 06370160480

SIME Telecomunicazioni S.p.A.

IMPRESA
Via Brodolini, 8 - Tel. 0426.311557
30014 CAVARZERE (VE)
Cod. Fisc. e Part. IVA 06370160480

PP/TA

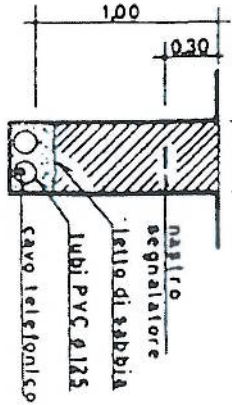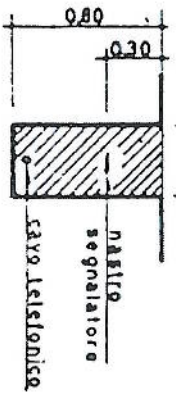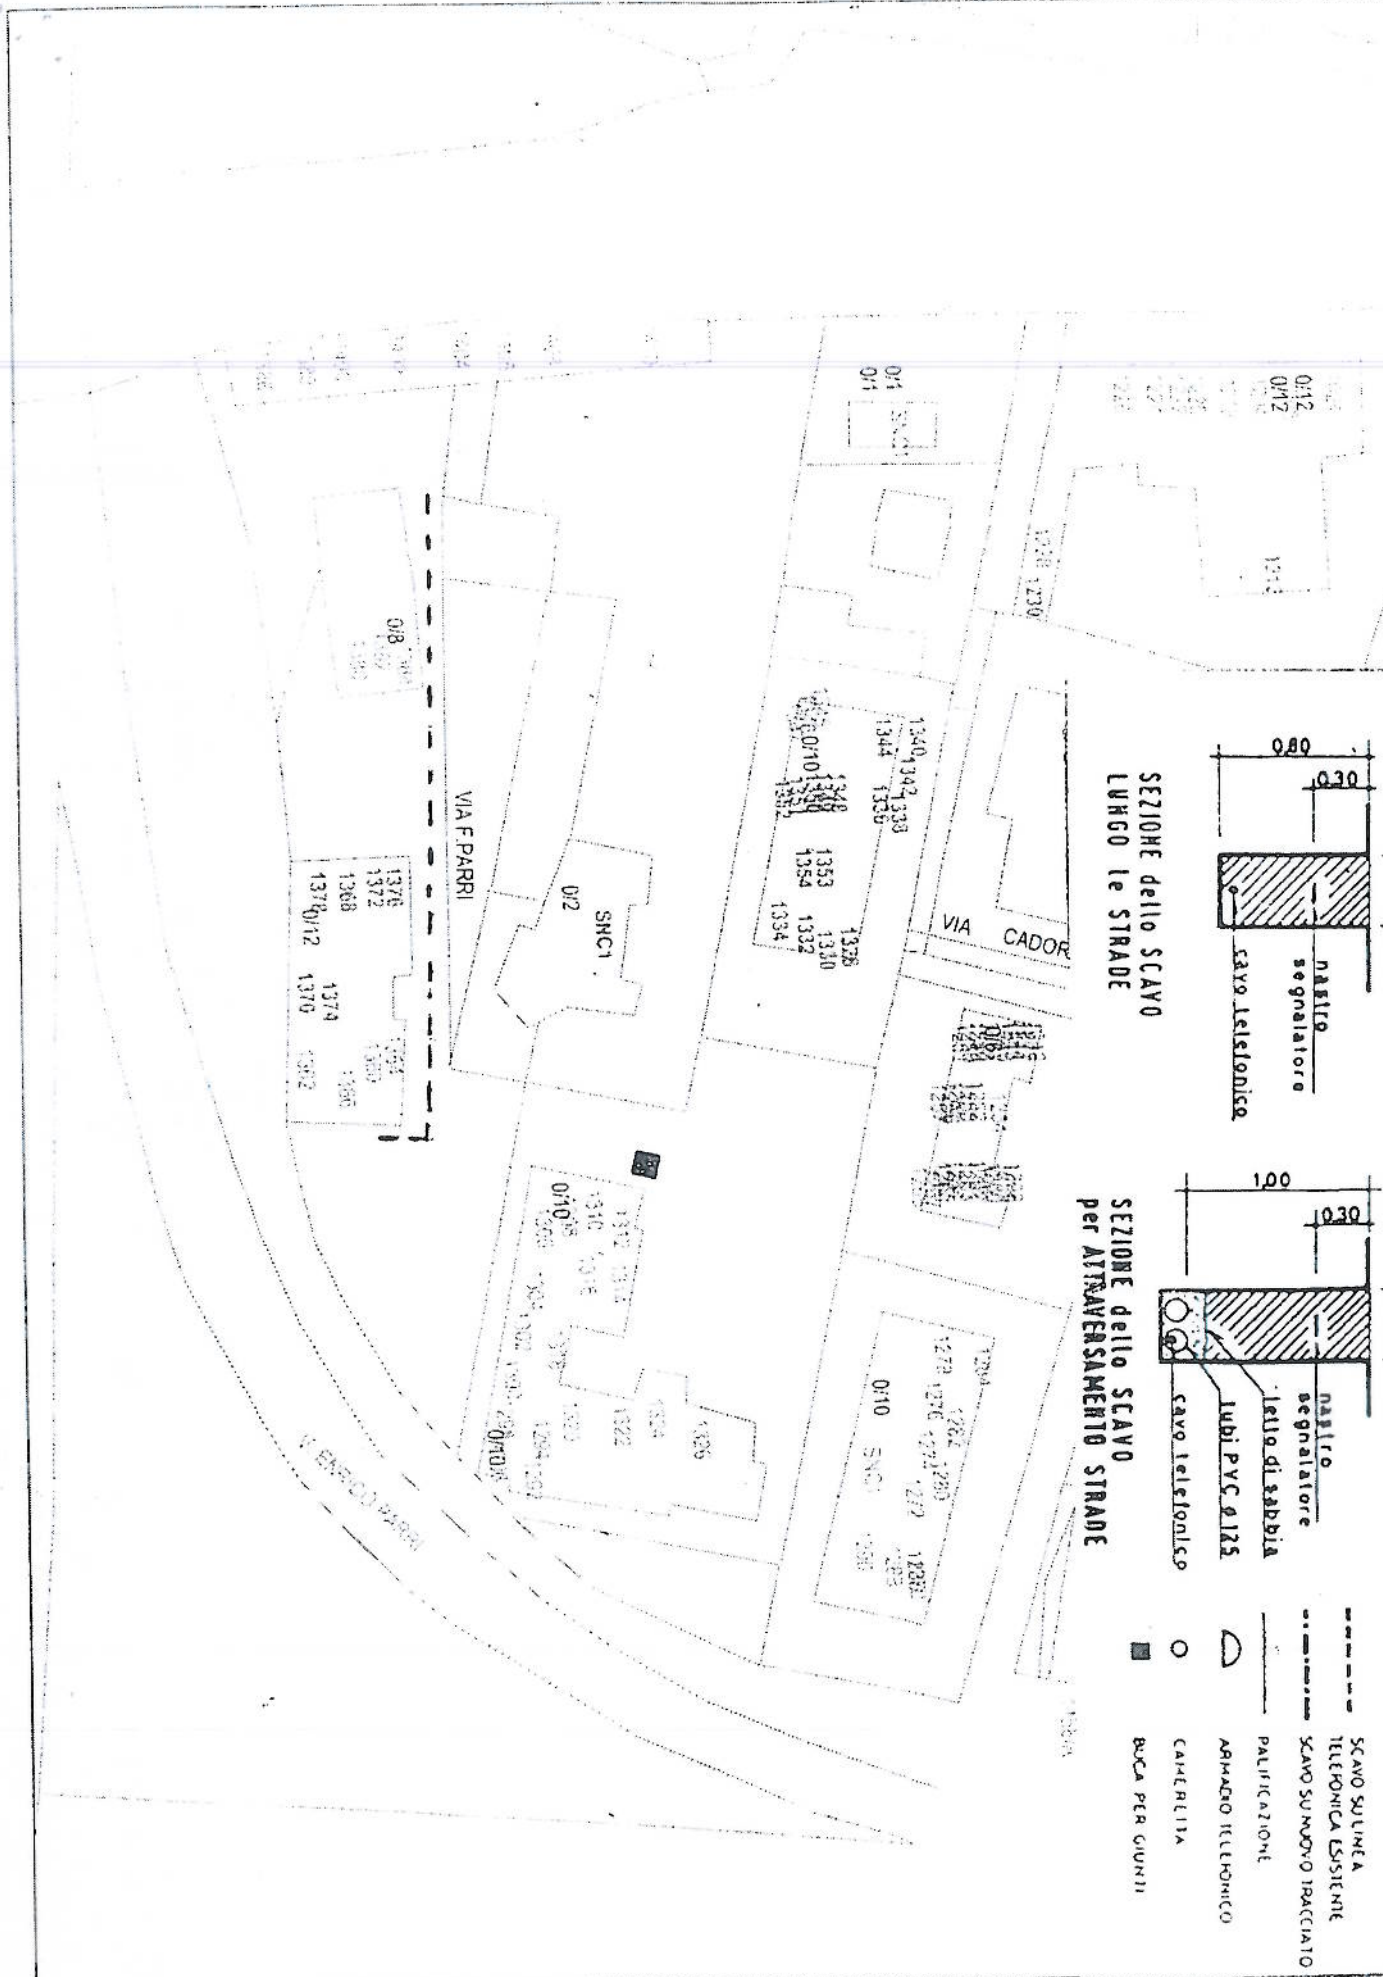

- SCAVO SU LINEA TELEFONICA ESISTENTE
- SCAVO SU NUOVO BRACCIAIO
- PALIFICAZIONI
- ARMADIO TELEFONICO
- CAPERLUZZA
- BUCIA PER GIUNTI